


CMN Pielnik międzyrzędowy Interrow Cleaner



Ząb-C CMN - nowość na Agromek 2022

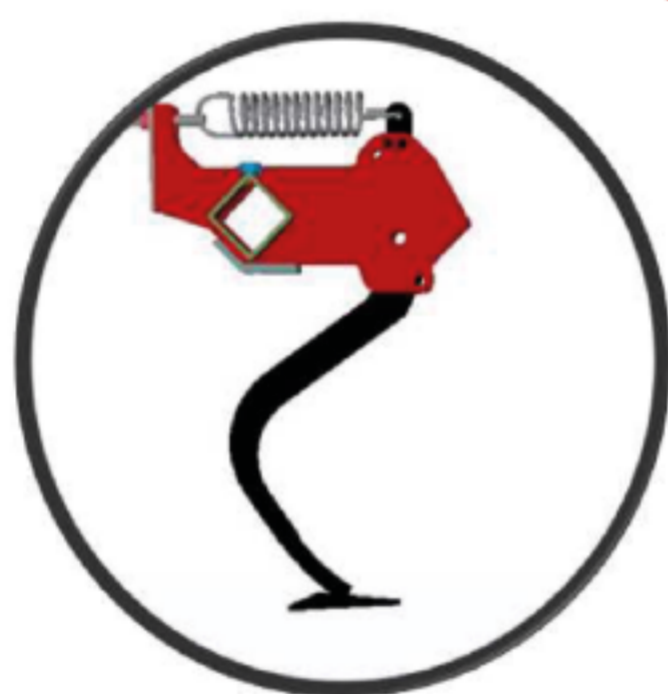

Ząb-C został opracowany przez markę CMN jako całkowita nowość na sezon 2023. Konstrukcja zęba to specjalny projekt, który umożliwia regulację zawieszenia, a jednocześnie zapewnia sztywność boczną. Całkowitą nowością jest możliwość ustawienia kąta cięcia, co zapewnia dużą elastyczność podczas czyszczenia dużych i małych roślin.

Pielnik międzyrzędowy CMN - nowość na Agromek 2022



Już w ofercie, oczekujący na przyznanie patentu **AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA GŁĘBOKOŚCIĄ.** System oparty na czujnikach działa elektrycznie i hydraulicznie, a obsługiwany jest z poziomego ekranu w ciągniku. Dzięki niemu unika się przysypywania roślin podczas układania gleby między nimi. System zawsze zapewni odpowiednią głębokość roboczą lemieszki podczas pracy w glebie.



Pielnik międzyrzędowy CMN radzi sobie z prostymi, jak i trudnymi zadaniami podczas oczyszczania upraw międzyrzędowych.

Obecnie możliwe jest wyposażenie wszystkich maszyn w automat sterujący lub przednią ramę mocującą, co oznacza prostsze sterowanie maszyną - nawet przy dużej prędkości.

W przypadku wysiewania roślin okrywowych, maszynę można wyposażyć w siewnik pneumatyczny CMN.

Pozioma gęsia stopa powoduje znacznie mniejszą możliwość kiełkowania nowych nasion chwastów po pieleniu, ze względu na możliwość osiągnięcia pełnego cięcia.

W przypadku stosowania bron polnych, zapewniona jest kontrola chwastów pomiędzy roślinami.

Poszczególne równoległoboki można rozmieszczać bezstopniowo na ramie głównej, w zależności od wybranego rozstawu rzędów.



Jeśli pielnik międzyrzędowy CMN stosowany jest do roślin przy rozstawie rzędów 25 cm, 1 lub 3 rzędy roślin dzielone są na każdy równoległobok.

W przypadku przecięć rzędów można stosować szeroki lemiesz.

Rama sterownicza CMN została zaprojektowana do montażu między ciągnikiem a narzędziem.

Ramę sterowniczą można kontrolować za pomocą kamery – GPS ciągnika lub bezpośrednio ze złącza hydraulicznego ciągnika.

Rama sterownicza CMN to standardowy podnośnik kat. 3, co mieści się w standardzie osprzętu.

Rama oferuje 25 cm przesuw boczny w każdą stronę.



Specyfikacja i opcje:

- ▶ Szerokość robocza: 3-4-6-9 m.
- ▶ Automatyczne sterowanie kamerą
- ▶ Rama z przesuwem bocznym
- ▶ Ząb-C ★ ★ Aktualności Agromek 2022
- ▶ Automatyczna regulacja głębokości
- ▶ ★ ★ ★ Aktualności Agromek 2022
- ▶ Elektryczne/hydrauliczne podnoszenie sekcji
- ▶ Mocowanie przednie
- ▶ Mocowanie tylne
- ▶ Rozstaw rzędów od 15 cm.
- ▶ Równoległe podwieszane sekcje
- ▶ Płyty sortownicze
- ▶ Wkładki rolkowe